

置床防音材

アイオーシー商品名：遮音マットT43

特許出願中

OY-430

集合住宅・マンションに最適な床防音システム!
新築時はもちろん、リフォーム時にもお勧めです!

下地材／厚さ43mmで
床衝撃音低減性能
△LL(Ⅱ)-3S、△LH(Ⅱ)-2S



独自開発のOYジョイント(締結部材)で 革新的な施工性!


■ 製品姿

●オモテ

●ウラ

■ 製品特徴

- 床衝撃音低減による防音
- 優れた衝撃吸収性
- OYジョイント(締結部材)で誰でも簡単施工

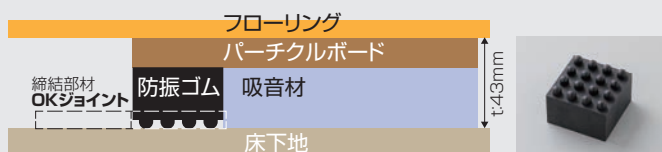

※防振ゴムの下部(突起構造)は、振動の伝搬を抑え、衝撃を緩衝します。

●製品サイズ

t:43 × 455 × 910(mm) = 40枚/パレット

●製品重量

5kg/枚 = 12kg/㎡

■販売元

株式会社特殊建販

〒444-0951 愛知県岡崎市北野町字西河原56-1
TEL.0564-33-3553 FAX.0564-33-3575
URL.<http://www.kaitekisozaai.com>

■製造元

イダ産業株式会社


■ 性能データ

軽量床衝撃音低減性能

△LL(Ⅱ)-3S

重量床衝撃音低減性能

△LH(Ⅱ)-2S

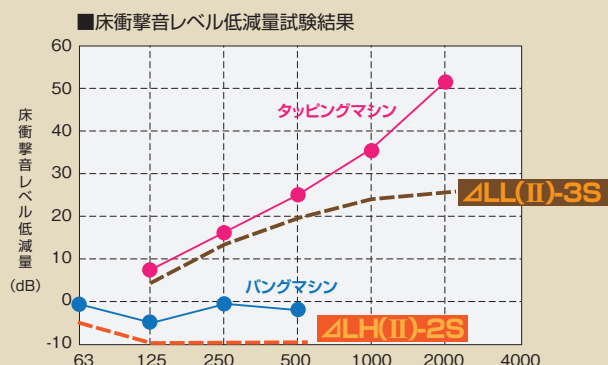

捨貼一体型置床防音材 **OY-430** は
 独自開発のOYジョイント(締結部材)により
 革新的な省施工を実現しました。


●OYジョイント




●防振ゴム脚部にOYジョイントを取り付け



①敷き始め角部に合わせてOY-430の防振ゴム脚部にOYジョイントをはめる
 →②→③→④→繰り返す
 ※③:偶数列の敷き始めは半製品(カット品)を設置

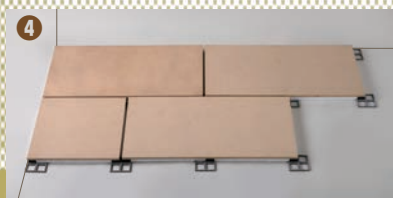

●フローリング施工 OY-430の長手方向に対して垂直にフローリング施工してください

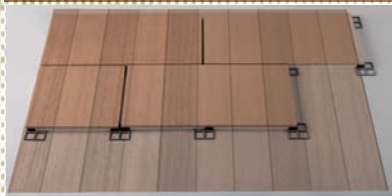

床の衝撃吸収性に優れており、
 高齢者向け施設・幼稚園等の床へ適用することで転倒時の安全性を高めます

●転倒衝撃時の床の硬さ

